


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Perdita di carico iniziale * - Initial pressure loss	28 Pa
Perdita di carico finale * Final pressure loss	250 Pa
Arrestanza media * - Average arrestance	92%
Capacità di accumulo - Dust holding capacity	442 g/m ²
Classe di efficienza (DIN EN 779) - Efficiency class (DIN EN 779)	G4
Comportamento al fuoco (DIN 53438) - Fire resistance (DIN 53438)	F1
Temperatura ammessa (picchi) - Allowed temperature (peaks)	100 °C
Spessore - Thickness	20 mm

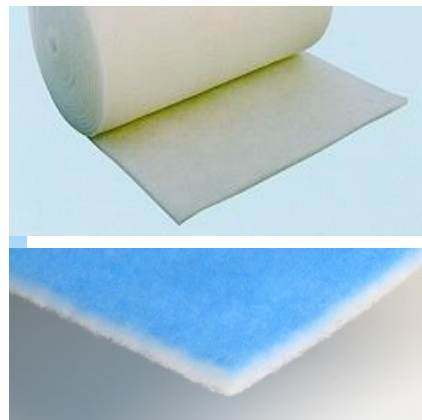

* alla velocità nominale | at nominal air velocity

Valori di test | test conditions :
superficie filtrante | filtering area : 0,32 m²
velocità aria nominale | nominal air velocity : 1,5 m/s
flusso d'aria | rated air flow : 1720 m³/h



Perdita di carico a filtro pulito
in funzione della velocità
dell'aria

*Pressure loss (clean filter) vs
air velocity*



Perdita di carico in funzione
della polvere iniettata a velocità
nominale

*Pressure loss vs dust fed at
nominal air velocity*



Arrestanza gravimetrica in
funzione della polvere iniettata
a velocità nominale


*Arrestance vs dust fed at
nominal air velocity*

Nota : i valori riportati nella presente scheda si riferiscono alla media standard di produzione e sono comunque soggetti alle normali tolleranze di processo. A causa dei costanti aggiornamenti tecnici, Speritex si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e alle specifiche senza alcun preavviso. Per ogni tipo di informazione, contattare il fabbricante all'indirizzo fornito

Aggiornamento 12/2015

Note : the figures given are mean values subject to tolerances due to the normal production processes. Due to the constant technical improvements, Speritex reserve the right to modify product and specifications without prior notice. For more informations, please ask the manufacturer to the given address

Issue 12/2015

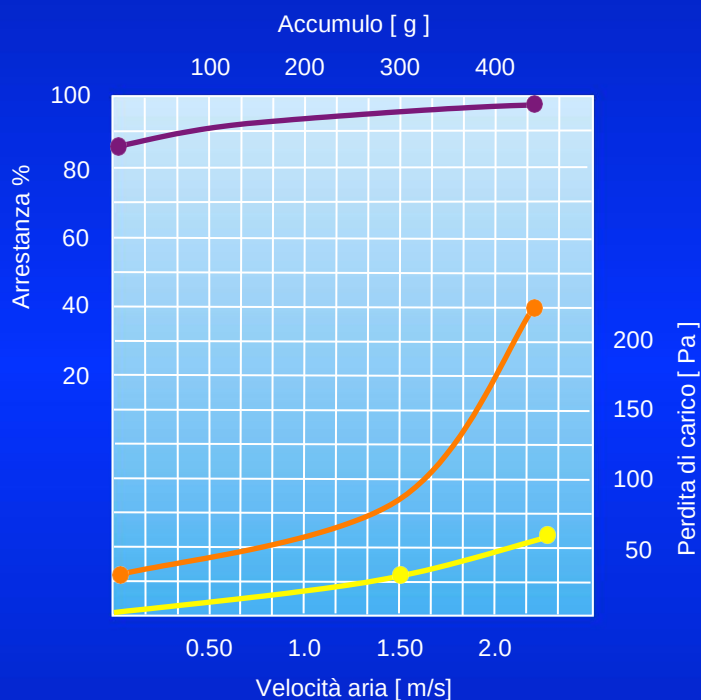

ANBI General Trading LLC

04 336 1377

ANBI Air Condition Trading LLC

04 338 7577

ANBI Air Condition Trading LLC Branch

Sharjah Al Nadha